


NCS - Die logische Farbsprache

Die herkömmlichen Farbkarten beschränken sich auf die Codierung der Farbtöne (z. B. RAL).

NCS = Der logische Aufbau erlaubt es, alle Oberflächenfarben (z. Z. 1526 Farben) eindeutig zu definieren und zu bezeichnen.

Aus den 4 Farben Gelb, Rot, Blau und Grün entsteht ein Farbkreis mit 40 Bunttönen.

Jeder Buntton wird durch den Farbanteil (Buntanteil), sowie über den Schwarz/Weiss-Anteil nuanciert.

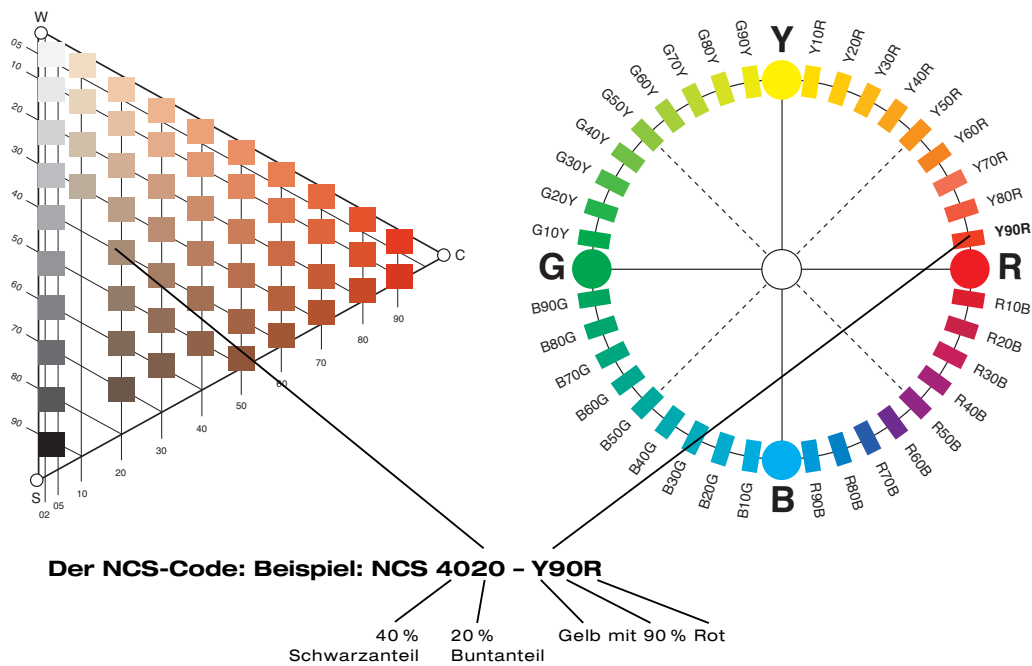

Alle Prozentsätze beziehen sich auf das visuelle Farbempfinden des Menschen.

Lichtechtheit

Durch die Einwirkung von Sonnen- und UV-Strahlen kann es vor allem bei hellen- und pastell- Farbtönen zu Farbveränderungen kommen.

Wir zeigen Ihnen gerne, welche Farbtöne für Außenanwendungen gefährdet sind.

Glanzgrade

Glanz: (80-90 %)

Seidenglanz: (70 - 80 %)

Der Glanzgrad ist auch von der Zinkoberfläche abhängig. Die Beschichtungssysteme Duroplex®, Thermoplex® und Ferrostyle® sind in allen RAL, NCS, mcs oder kundenspezifischen Farbtönen erhältlich.

Wir verweisen auf unsere Broschüre «Tarif und Lieferservice» und auf unsere Schlossertafel «Feuerverzinkungsgerecht konstruieren». Nehmen Sie bitte bei allfälligen Fragen Kontakt auf mit unserem Kundendienst.

Es gelten unsere allgemein gültigen Geschäftsbedingungen (AGB).

CH-Aarberg
Tel. +41 (0)32 391 20 20
Fax +41 (0)32 391 20 30

CH-Pratteln
Tel. +41 (0)61 826 92 40
Fax +41 (0)61 826 92 41

CH-Wellhausen
Tel. +41 (0)52 766 21 21
Fax +41 (0)52 766 21 29

DE-Oberndorf
Tel. +49 (0)7423 8670-0
Fax +49 (0)7423 8670-70