

## Schweiss-Spray

### ACHTUNG:

**Nicht jeder Schweiss-Spray ist für die Feuerverzinkung geeignet!**

Auch die Bezeichnung «Siliconfrei» bedeutet nicht, dass das Produkt für die Feuerverzinkung geeignet ist.

Gewisse Sprays verhindern den Reinigungsprozess in der Vorbehandlungsanlage. Dadurch entstehen schwarze, unverzinkte Stellen.

Wir sind in der Lage, die Ursache einer Fehlverzinkung aufgrund der Verwendung eines ungeeigneten Sprays zu identifizieren.

Durch Schweiss-Spray verursachte Fehlstellen bedingen, dass das verzinkte Werkstück komplett entzinkt und neu verzinkt werden muss. Die Kostenüberwälzung müssen wir uns deshalb vorbehalten.

### LÖSUNG:

Wir liefern Ihnen gerne unseren eigenen Schweiss-Spray oder beraten Sie in der Wahl des geeigneten Schweiss-Sprays, der sowohl Ihre wie auch unsere Bedürfnisse deckt.

Unser technischer Dienst steht Ihnen auch während der Planungs- sowie Konstruktionsphase zur Seite, um ein optimales, wirtschaftliches Beschichtungsresultat zu erzielen.

Abb.:

Typisches Schadenbild; dort wo der Schweiss-Sprayfilm nicht durch die Schweissung verbrannt ist, entsteht eine Fehlstelle.

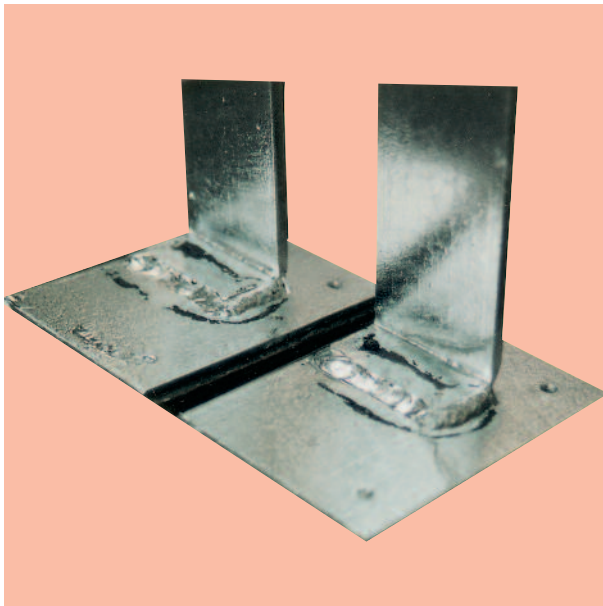


Abb.:

Galvaswiss Schweiss-Spray ist bestens geeignet für die Feuerverzinkung.



Nehmen Sie bei allfälligen Fragen bitte Kontakt mit unserem Kundendienst auf.

Es gelten unsere allgemein gültigen Geschäftsbedingungen (AGB).

**CH-Aarberg**  
Tel. +41 (0)32 391 20 20  
Fax +41 (0)32 391 20 30

**CH-Pratteln**  
Tel. +41 (0)61 826 92 40  
Fax +41 (0)61 826 92 41

**CH-Wellhausen**  
Tel. +41 (0)52 766 21 21  
Fax +41 (0)52 766 21 29

**DE-Oberndorf**  
Tel. +49 (0)7423 8670-0  
Fax +49 (0)7423 8670-70